CENTRAL AMPLIFICADORA MINIKOM

CON NIVEL DE GANANCIA AJUSTABLE

REF.	ART. NR.	DESCRIPCIÓN	EAN 13
531710	NV3038	AMP. MINIKOM RET+MATV+FI "F" G(-5)/35/33..38	8424450188385

Esta central amplificadora es de línea, por lo que consta de una entrada y una salida. Es adecuada para sistemas SMATV/CATV ya que cubre las bandas de canal de retorno, VHF/UHF y FI (SAT). Gracias a su conmutador de alta/baja ganancia, se garantiza un óptimo nivel de salida, aún ante niveles de entrada muy dispares, manteniendo siempre una baja figura de ruido.

- Control de atenuación y ecualización de FI y de MATV.
- LED indicador de señal de salida.
- Fácil instalación.
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak.
- Bajo consumo.

REF.	ART. NR.	mm	g	U./Pack.
531710	NV3038	182 x 117 x 57	710	1/caja

				CANAL DE RETORNO	CANAL DIRECTO	
				RET	TERR	FI (SAT)
Margen de frecuencias			MHz	5...30	47...862	950...2150
Ganancia			dB	-5	35	33-38
Pérdidas de retorno			dB	12	10	10
Nivel de salida	EN50083-3	IMD3 (2ch-25dB)	dBµV	-	127	123
		IMD2 (2ch-35dB)		-	-	119
	DIN 45004B			-	120	-
	42 CH CENELEC	CTB, CSO (-60dB)		-	98	-
Margen de regulación de ganancia			dB	-	0...20	0...20
Margen de ecualización			dB	-	0...20	0...15
Figura de ruido			dB	-	8	-
Tensión alimentación			V~	196-253		
Consumo máximo			W	9		
Margen de temperatura de funcionamiento			ºC	-5...+45		

TuMaterialElectrico.com

A
Residencial

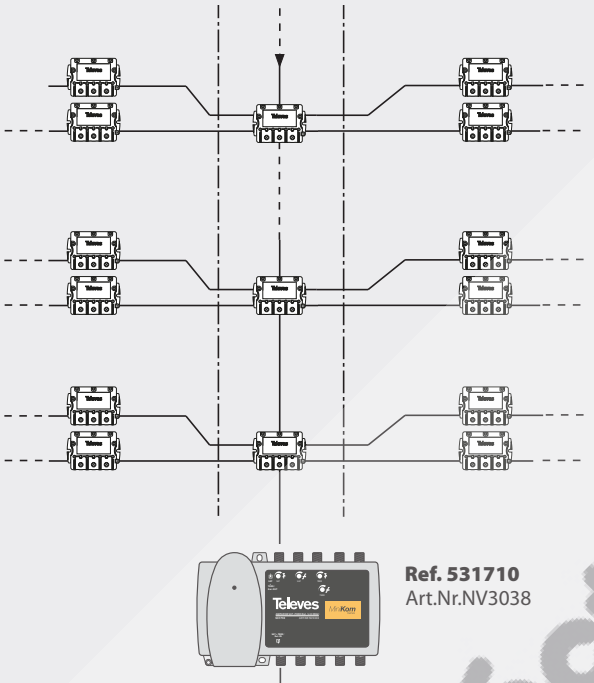

B
Residencial

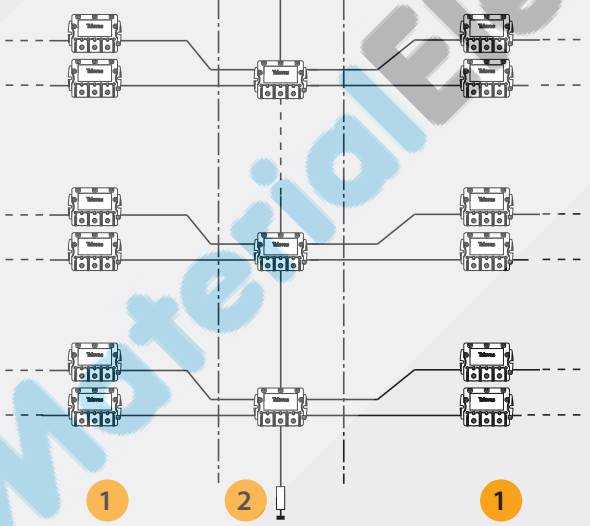

1 RED interior de usuarios

2 RED de distribución

* Planta

TuMaterialElectrico.com